

NOTLEUCHTEN


C-LUX STANDARD

Kompakte, universelle einsetzbare LED-Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte



Produktmerkmale:

- Autotest-Funktion, Signalisierung über 2x LED, inklusive Prüftaste
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Modelle für Wandaufbau, Deckenaufbau und Wandausleger lieferbar
- Geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- inklusive* 1x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis C
- 8h Version vorzugsweise für den Einsatz in Beherbergungsstätten und Hotels
- CE-Zeichen, hochwertiger NI-MH-Akku
- **Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108**



* Standard-Satz Hinweisschilder

	Rettungsweg links Typ C
	Rettungsweg rechts Typ B
	Notausgang Typ A

Material:

Gehäuse:	ABS Kunststoff
Farbe:	RAL 9003 (weiß)
Abdeckung:	Polycarbonat, bruchstark
Piktogramm:	PET, selbstklebend



Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 54
Leergewicht:	0,7 kg
Abmessungen (L x B x H):	360 x 110 x 90 mm

Erkennungsweite:

Erkennungsweite: 14 Meter

7W, LED

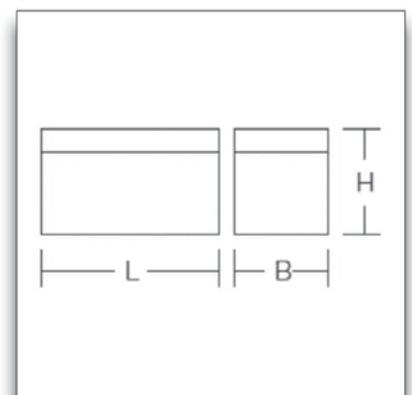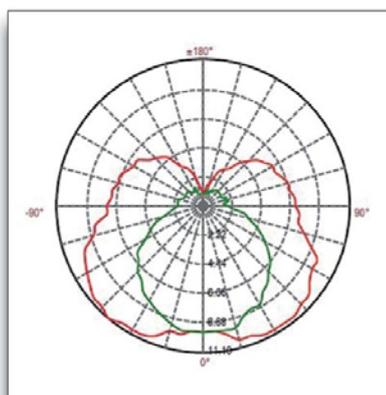

Auswahltablelle:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Abmessungen
18 565 030	Wand-/Deckenaufbau	7 W	24 x LED	Notlichtfunktion mit AT-Funktion	3 h	360 x 110 x 90 mm
18 565 080	Wand-/Deckenaufbau	7 W	24 x LED	Notlichtfunktion mit AT-Funktion	8 h	360 x 110 x 90 mm
18 565 090	Wand-/Deckenaufbau	3 W	24 x LED	EVG	Zentrale Versorgung	360 x 110 x 90 mm

Zubehör für C-LUX-STANDARD



18 565 200

Wandausleger für anbringung der leuchte an der Wand



S565-A

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ A



S565-B

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ B



S565-C

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ C



S565-D

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ D



S565-E

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ E



S565-F

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ F



S565-G

Hinweisschild für CLUX STANDARD/CLASSIC - Typ G